


Baugröße	A [mm]	B [mm]	Gesamtlänge C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewindetrieb ^{b)}
Delta 90-SRS	65	30	2 x Verfahrweg + 415 (575) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 80 mm	160 (240) ^{a)}	min. 50 ohne SA	KGT 1205 oder Tr 12x3
Delta 110-C-SSS	60	25	2 x Verfahrweg + 375 (615) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 45 mm	145 (265) ^{a)}	min. 20 ohne SA	KGT 1605 oder Tr 16x4
Delta 145-C-SSS	85	35	2 x Verfahrweg + 480 (720) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 60 mm	180 (300) ^{a)}	min. 20 ohne SA	KGT 2005 oder Tr 20x4
Delta 200-SSS	90	40	2 x Verfahrweg + 630 (930) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 120 mm	250 (400) ^{a)}	min. 30 ohne SA	KGT 3205 oder Tr 32x6
Delta 240(-C)-SSS	90	30	2 x Verfahrweg + 680 (920) ^{a)} + E je 4 SA Verlängerung um 80 mm	280 (400) ^{a)}	min. 30 ohne SA	KGT 3205 oder Tr 32x6

Detaillierte Maße siehe Hauptdatenblatt der entsprechenden Baugröße

^{a)} Werte in Klammern beziehen sich auf lange Schlittenplatte

^{b)} Tragzahlen für KGT siehe Tabelle Seite TL13

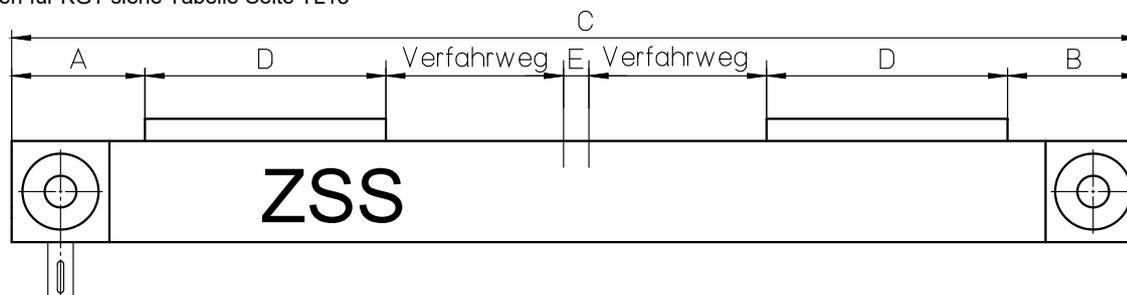

Baugröße	A [mm]	B [mm]	Gesamtlänge C [mm]	D [mm]	E [mm]
Delta 110-C*	67,5	67,5	2 x Verfahrweg + 445 (685) ^{a)} + E	145 (265) ^{a)}	min. 20
Delta 145-C	80	80	2 x Verfahrweg + 545 (785) ^{a)} + E	180 (300) ^{a)}	min. 25
Delta 200	115	115	2 x Verfahrweg + 746 (1046) ^{a)} + E	250 (400) ^{a)}	min. 16

Detaillierte Maße siehe Hauptdatenblatt der entsprechenden Baugröße

* Antriebswelle nach unten

^{a)} Werte in Klammern beziehen sich auf lange Schlittenplatte

Bitte beachten Sie, dass sich bei Rechts-Links-Ausführungen die technischen Daten der Achsen ändern können. Daher bedarf es je nach Anwendungsfall eine individuelle technische Beratung durch unseren Vertrieb.