


mit Zahnstangenantrieb (schrägverzahnt) und Doppelschienenführung (AZSS)

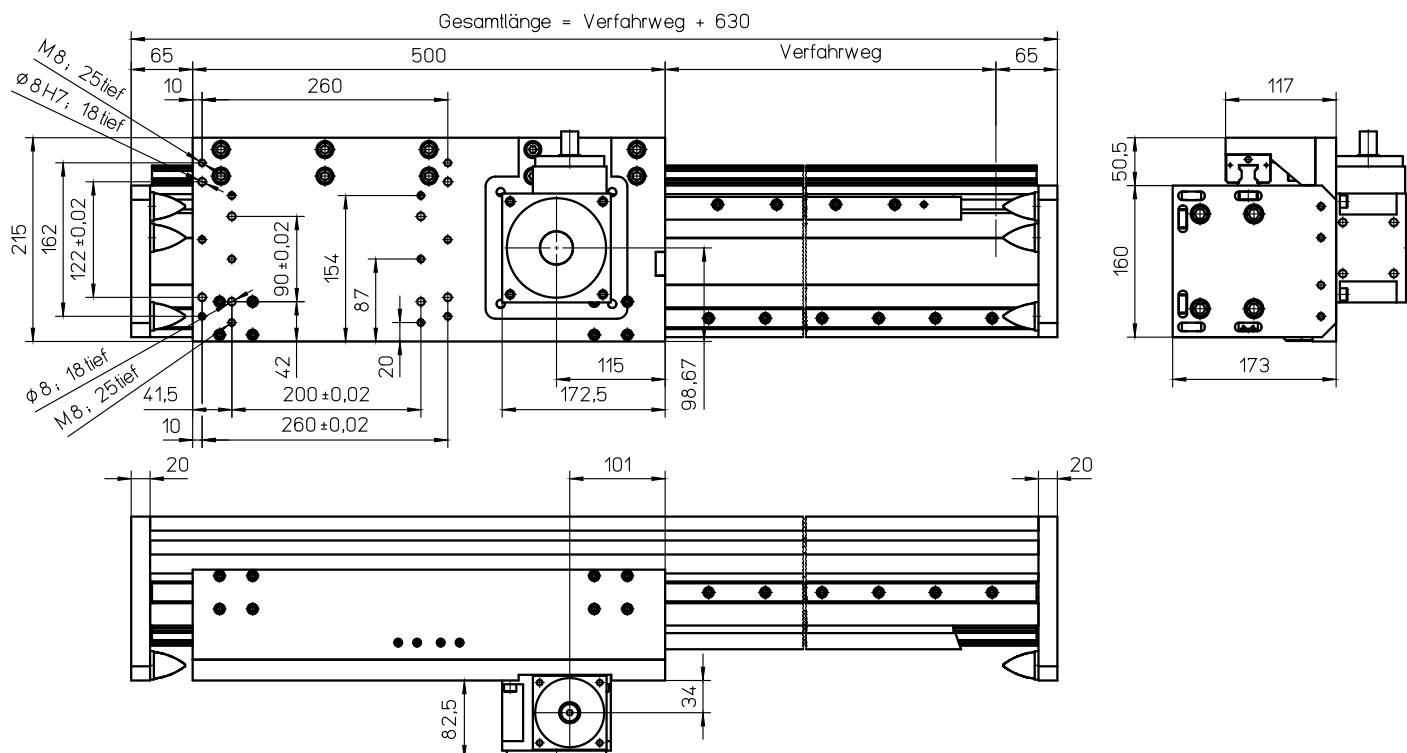


Gewichte

AZSS

Basis ohne Verfahrweg: ^{a)}	33,25 kg
Verfahrweg je 100 mm:	3,00 kg
Schlitten 500 mm:	13,90 kg
Getriebe D75 / D90:	6,30 / 10,50 kg
Gesamtlänge max.: (längere auf Anfrage)	8000 mm

Kräfte und Momente

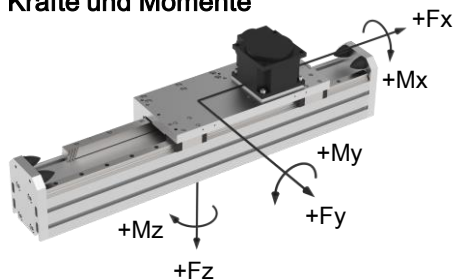

	AZSS-D75	AZSS-D90
Kräfte	dynamisch [N]	
$F_x^{b)}$	1500-2200	3000-4000
F_y	12000	
F_z	12000	
Momente	dynamisch [Nm]	
M_x	2500	
M_y	7000	
M_z	7000	

Technische Daten

AZSS

Geschwindigkeit max.:	5,00 m/s (D75) / 4,50 m/s (D90)
Beschleunigung max.:	20 m/s ²
Wiederholgenauigkeit:	± 0,05 mm
Leerlaufdrehmoment am	
Antriebsritzel:	5,80 Nm
Zahnstange:	Modul 2 schrägverzahnt
Antriebsritzel:	Modul 2, 30 Zähne
Verfahrweg pro Umdrehung:	200 mm
Servo-Hochleistungs-	
Winkelgetriebe:	DynaGear D75 / D90
Übersetzungen:	5 / 10 / 15

	D75	D90
Kraft F_x	dynamisch [N]	
$i = 5:1$	2200	4000
$i = 10:1$		
$i = 15:1$	1500	3000

Vorzugsgetriebe: D75
Wirkungsgrad Getriebe: > 96 %

^{a)} inklusive Getriebe

^{b)} je nach Getriebeübersetzung (siehe Tabelle rechts)

Varianten für den Getriebeanbau siehe Seite G29.