

Bestellbeispiel: **Gamma 160-AZSS-M2-200-1000-1630-NS-1**

Produktreihe _____

Baugröße _____

Antrieb _____

AZ = Zahnstangenantrieb

Führungssystem _____

S = Schienenführung

konstruktive Ausführung _____

S = Standard (Horizontal)
H = Hubachse (Vertikal)

Antriebsausführung _____

Modul Antriebsritzel (M2 / M3)

Hub pro Umdrehung _____

Verfahrweg _____

Gesamtlänge _____

Zubehör _____

- EMS / EMB = mechanischer Endschalter (S = Siemens, B = Balluff) angebaut
- EO2 / EO10 = induktiver Endschalter Öffner mit 2 m / 10 m Kabel angebaut
- ES2 / ES10 = induktiver Endschalter Schließer mit 2 m / 10 m Kabel angebaut
- NS ⑤, ⑥, ⑰ = Nutzenstein ⑤, ⑥, ⑰ (siehe Tabelle Seite G27)

Sonderausführung _____


0 = Standard
1 = Sonder (Spezifikation im Klartext)

Zusatzangaben

Getriebegröße und Übersetzung (D55 bis D115 / i = 5 bis i = 15)
Getriebeanbau (z. B. BXD)

Getriebeanbau

Schlitten „Standard“

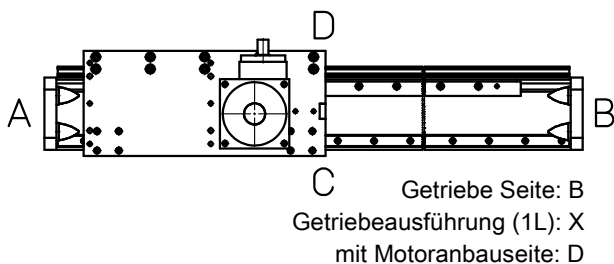

Schlitten „gespiegelt“

