

Bestellbeispiel: **Gamma** 160-AZSS-M2-200-1000-1630-2EO2-8NS6-1

Produktreihe

Baugröße

Antrieb

AZ = Zahnstangenantrieb

Führungssystem

S = Schienenführung

konstruktive Ausführung

S = Standard (Horizontal)

H = Hubachse (Vertikal)

Antriebsausführung

Modul Antriebsritzel (M2 / M3)

Hub pro Umdrehung

Verfahrweg

Gesamtlänge

Zubehör

EO2 / EO10 = induktiver Endschalter Öffner mit 2 m / 10 m Kabel angebaut

ES2 / ES10 = induktiver Endschalter Schließer mit 2 m / 10 m Kabel angebaut

EMS / EMB = mechanischer Endschalter (S = Siemens, B = Balluff) angebaut

NS = Nutzenstein 5 ..17 (siehe Tabelle Seite G27)

Sonderausführung

0 = Standard

1 = Sonder (Spezifikation im Klartext)



Zusatzangaben

Getriebegröße und Übersetzung (D55 bis D115 / i = 5 bis i = 15)

Getriebeanbau (z. B. BXD)

Getriebeanbau

Schlitten „Standard“

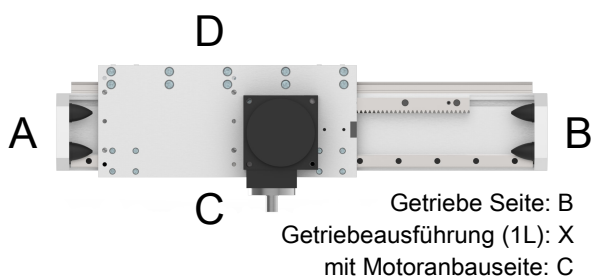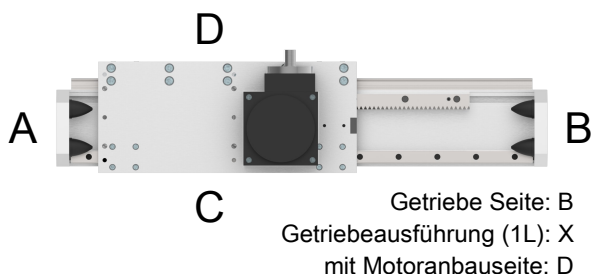

Schlitten „gespiegelt“

