Schmieranschlüsse
Linearеinheiten Delta mit Spindelantrieb

Schmierpositionen



Delta 110-C-SSS

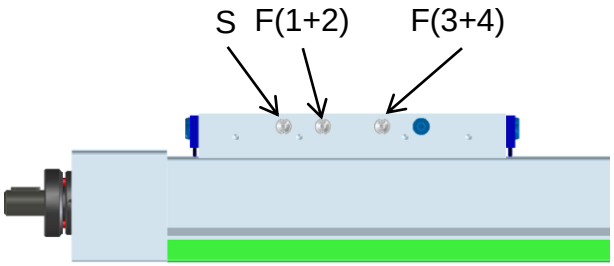

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1+2 und 3+4)

Je drei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen drei auf Seite C oder D.

Delta 145-C-SSS

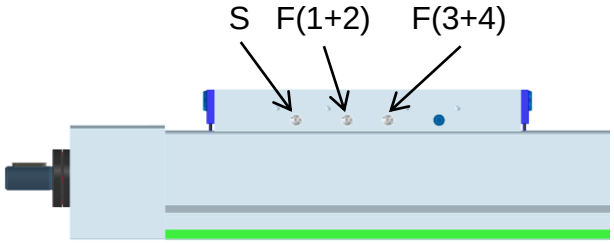

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1+2 und 3+4)

Je drei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen drei auf Seite C oder D.

Delta 200-SSS

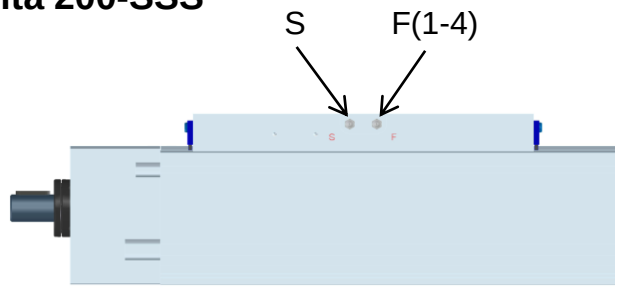

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1-4)

Je zwei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen zwei auf Seite C oder D.

Delta 240-SSS

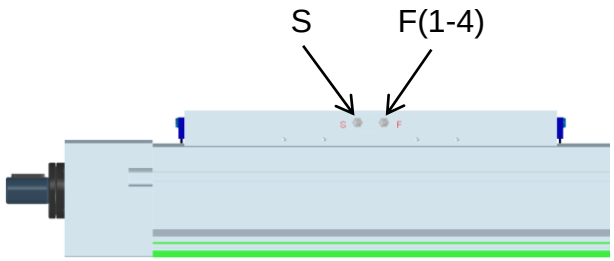

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1-4)

Je zwei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen zwei auf Seite C oder D.

K / ao / 06.08.2024
geändert: ao / 26.11.2024

Delta 240-C-SSS

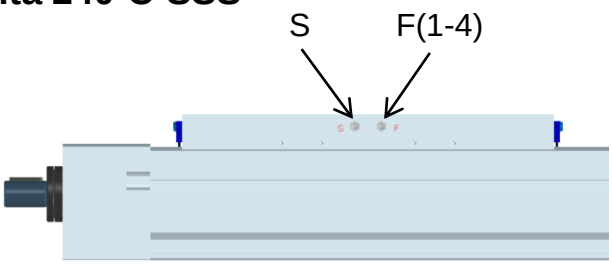

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1-4)

Je zwei Trichterschmiernippel auf
Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen
zwei auf Seite C oder D.

K / ao / 06.08.2024
geändert: ao / 26.11.2024